






**BiClick**  
FLOOR

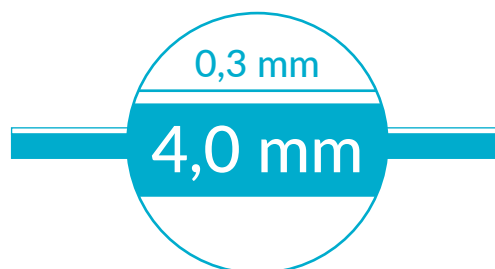

1220 mm x 180 mm

KRÁSNÁ JAKO DŘEVO,  
PRAKTICKÁ JAKO DLAŽBA

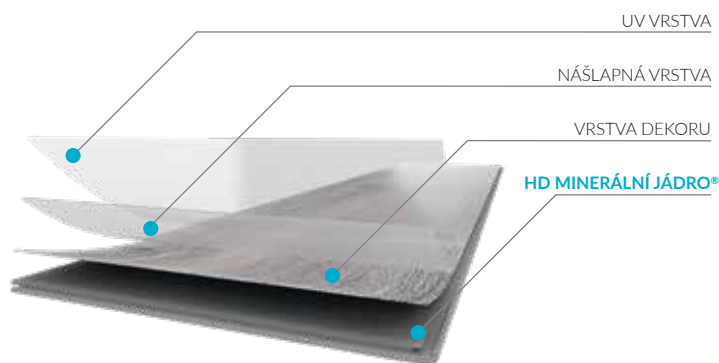

Afirmax BiClick je heterogenní SPC vinylová podlaha s minerálním jádrem a patentovaným systémem zámků 2G.

Typ podlahy	Click / Plovoucí podlaha	
Rozměry	1220 x 180 mm	
Tloušťka	4,00 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,30 mm	
Balení	2,196 m <sup>2</sup>	
Počet lamel v balení	10 ks	
Plošná hmotnost	8 000 g/m <sup>2</sup>	
Záruka (obytná)	12 let	
Způsob montáže	Click: 2G Välinge	
CE	EN 14041:2006	
DoP	RF4003/2	
Oblast použití pro obytné budovy	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hala, kuchyně, obývací pokoj, jídelna)
Oblast použití pro komerční budovy	EN 16511:2014/A	32 (hotelové pokoje, malé kanceláře)
Reakce na oheň	EN 13501	B <sub>f1</sub> -s1
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	0,05 % (norma ≤ 0,25 %)
Odolnost proti oděru	EN ISO 660-2	Třída T
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Vliv kolečkové židle (test křesla)	EN ISO 4918	Typ W 25000 cyklů
Odolnost proti nárazu (test kuličkou)	EN 432-2	1700 mm
Pevnost zámků	ISO 24334	dlouhá strana 3,5 kN/m krátká strana 4,2 kN/m
Protiskluznost	EN 13893 / DIN 51130	DS / R9
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Chemická odolnost	EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrá)
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Tepelný odpor	EN 12664	0,033 m <sup>2</sup> K/W (+/- 10 %)
Podlahové vytápění	EN 12524	ano (max. 27 °C)
Emise formaldehydu	EN 717-1	vyhovuje/E1
Akustický komfort do spodní místnosti (kročejevý útlum)	14–20 dB dle typu podložky	
Akustický komfort v místnosti	až 28 % dle typu podložky	



EN 14041



Výrobce doporučuje podložky bez protiskluzu.

